

ПАНЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ









ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



100% НАТУРАЛЬНОЕ ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО



Панели для внутренней отделки ISOTEX

Покрытые декоративной бумагой или обоями панели для внутренней отделки ISOTEX подходят для использования в качестве тепло- и звукоизоляции в сухих помещениях.

Технология, используемая при производстве панелей для внутренней отделки ISOTEX, является бережной по отношению к природе и экологичной. В качестве сырья используется свежая стружка хвойных деревьев, после измельчения из нее получается волокнистая масса, из которой формируются изоляционные древесноволокнистые плиты с гомогенной структурой. При изготовлении древесноволокнистой плиты не используются клей и другие химикаты. Единственным связующим веществом являются содержащиеся в древесине натуральные смолы. При покрытии древесноволокнистой плиты декоративными материалами для используется клей на водной основе. В результате этого в панелях ISOTEX сохраняются характерные для древесины свойства – ISOTEX является натуральным, дышащим и удерживающим тепло.

Панели ISOTEX, с широким выбором декоративного покрытия, предлагают модные решения интерьера как в городской квартире, в частном доме, так и в дачном доме.



Панели для внутренней отделки ISOTEX прекрасно изолируют тепло. Коэффициент теплопроводности панелей λ равен 0,045-0,05 Вт/мК, при этом значительно улучшается температура поверхности стены. Теплоизоляция панелей ISOTEX толщиной 12 мм эквивалентна теплоизоляции: 12 мм насыпной ваты, 44 мм древесины, 210 мм красного кирпича и 450 мм бетона. Панели ISOTEX являются дышащим материалом, который обеспечивает естественный воздухообмен строительной конструкции, но в то же время панели помогают уменьшить колебания температуры в течение суток во внутренних помещениях.



Свойства пористой структуры древесноволокнистой плиты значительно улучшают звуковую среду в помещениях, предотвращая проникновение внешнего шума и заглушая возникающий в помещении шум и эхо. Средняя изоляция шума у панели Rw ISOTEX составляет 22 дБ. В особенно шумных районах или для достижения повышенного поглощения звука можно оставить воздушный зазор между панелями ISOTEX и основной стеной.



Панели ISOTEX подходят как для ремонтных работ, так и для отделки новых строений. Панели достаточно легкие, поэтому с монтажом может справиться и один человек. Для монтажа и обработки не требуется специальных рабочих инструментов и основательных строительных навыков. Достаточно наличие строительного ножа или ножа для ковров, карандаша, измерительной рулетки, угольника, прямой планки или металлической линейки, для закрепления панелей в зависимости от поверхности основания используются скобы и степлер и/или монтажный клей.



100% НАТУРАЛЬНОЕ

Древесина является натуральным строительным материалом, который вносит положительный вклад в здоровье и благосостояние человека и является восстанавливающимся ресурсом. Панели ISOTEX являются биологически чистыми и предлагают экологически безопасную альтернативу широко используемым в современном строительстве звуко- и теплоизоляционным материалам из пенопласта и стекловолокна.



Продукция SKANO FIBREBOARD со звукоизоляционными свойствами (панели для внутренней отделки ISOTEX, общестроительные и напольные плиты для покрытия пола ISOPLAAT и изоляционные модули ISOMODUL) носят логотип SKANO SILENT ROOM.



Панели ISOTEX протестированы и имеют эмиссионный класс строительных материалов М1. В класс М1 входят только изделия, отвечающие самым строгим нормам эмиссии, из которых в воздух в помещении не выделяются вредных соединений и растворителей. Изделия класса М1 являются безопасным выбором для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей или аллергией.

Стеновые панели

У стеновых панелей ISOTEX есть шип-паз соединение на продольных краях, и они покрыты обоями. Стеновые панели ISOTEX подходят как для отделки внутренних поверхностей в новых строениях, так и для утепления и реновации более старых строений. Из более чем 20 различных материалов для покрытия найдется подходящее решение и альтернатива для других, нуждающихся в большей работе, стеновых покрытиях. Установив стеновые панели ISOTEX, не нужно зашпаклевывать, отшлифовывать, оклеивать обоями или красить поверхность основания. Панели ISOTEX уже на заводе покрываются качественным декоративным материалом, что исключает возможные косметические дефекты, которые могут возникнуть при обычной клейке обоев или при ином виде отделки стен. Стеновые панели ISOTEX с обоями возможно установить, закрепив их с помощью клея или скоб прямо на поверхность основания (древесина, древесные плиты, гипсовые плиты) или обрешетку основания (бетон и неровные поверхности).



С более точными инструкциями по монтажу стеновых панелей ISOTEX Вы можете ознакомиться по адресу www.skano.com/fibreboard



		l W	all
Толщина	ММ	12	
Ширина	мм	580	
Длина	мм	2550	2700
Плит в пачке	ШТ	4	4
Площадь пачки	M ²	5,92	6,26
Пачек на поддоне	ШТ	40	40
Площадь поддона	M ²	236,8	250,4





Стеновые панели Beton 11

Стеновые панели Rumba 21

Отделки стеновых панелей



Потолочные панели



Потолочные панели ISOTEX – это идеальное решение для быстрого и свободного от пыли ремонта потолков в сухих помещениях. Панели покрыты белой декоративной бумагой и

не нуждаются в дополнительной отделке. Потолочные панели ISOTEX возможно установить, закрепив их с помощью клея или скоб прямо на поверхность основания (дерево, древесные плиты, гипсовые плиты) или на обрешетку основания (бетон и неровные поверхности). В зависимости от стилистики помещения можно использовать потолочные рейки разного профиля и размера.

• **Quatro** обозначает панель с соединением шип-паз с четырёх сторон

С более точными инструкциями по монтажу потолочных панелей ISOTEX Вы можете ознакомиться по адресу www.skano.com/fibreboard



		QUATRO
Толщина	ММ	12
Ширина	ММ	280
Длина	мм	1800
Плит в пачке	ШТ	8
Площадь пачки	M ²	4,03
Пачек на поддоне	ШТ	48
Площадь поддона	M ²	193,44










Alaska

Nordic

Silver

Gold



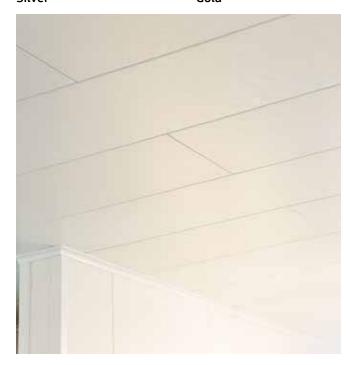

Потолочные панели Alaska Quatro



Skano Fibreboard OÜ

Rääma 31

Тел.: +372 445 1800 fibreboard@skano.com www.skano.com/fibreboard

